

# ドリルチャックの取り付け方

No.201704-J-00

## 準備するもの



パーツクリーナー



ウエス



プラスチックハンマー  
または銅ハンマー

**! 必ず電源を切ってから作業を行ってください**

### 手順 1



主軸テーパ部にパーツクリーナーを吹き付けて油を落とします  
その後きれいにふき取ってください  
テーパ部に傷が無いことを目視で確認してください

油およびゴミ等を  
しっかりふき取って  
ください

油が残っていると  
滑ってチャックが  
落下する場合があります



### 手順 2



チャック取付穴にパーツクリーナーを吹き付けて油を落とします、  
その後きれいにふき取って下さい


穴の中の油および  
ゴミ等をしっかり  
ふき取ってください

油が残っていると  
滑ってチャックが  
落下する場合があります



### 手順3


ナットを主轴テーパの上部端面に当たるまで回してしてください

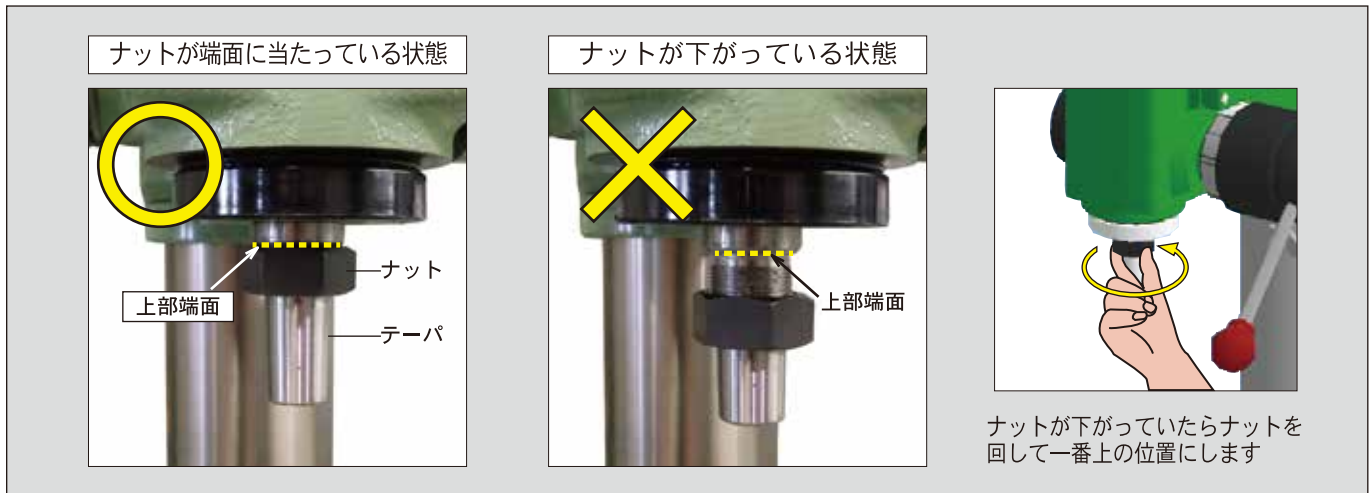

### 手順4



差し込む前にチャックの外周部を回してツメを完全に中に入れてください

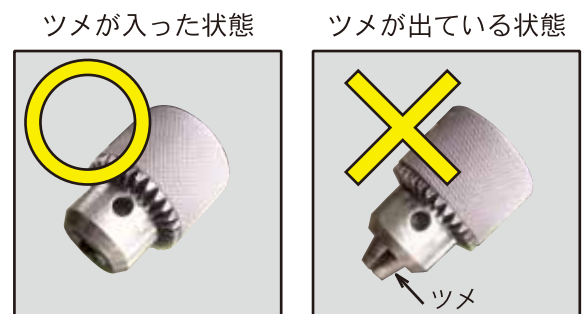

### 手順5



チャックをテーパ部に差し込みます

手順 6



チャックを手で持ち  
下からハンマーで叩いてはめ込みます

手順 7



しっかり取り付いているか  
確認してください

取付け完了