

Vベルトの掛け替え方 (KRT-10を除く)

No.201704-J-00

準備するもの



新しいVベルト

機種に応じたVベルトを準備してください

Vベルトは市販品です
お近くの工務店やホームセンターで購入できます



17mmのレンチ

! 必ず電源を切ってから作業を行ってください

手順 1



カバーをあけます

六角ボルトをゆるめます

下記の機種は両サイドに六角ボルトがあります、どちらもゆるめてください

KRT-10、KRT-340、KRT-420、KRTG-420

手順 2



シフターハンドルを動かして
Vベルトをゆるめます

手順3




Vベルトをはずします

手順4



新しいVベルトを掛けます

手順5

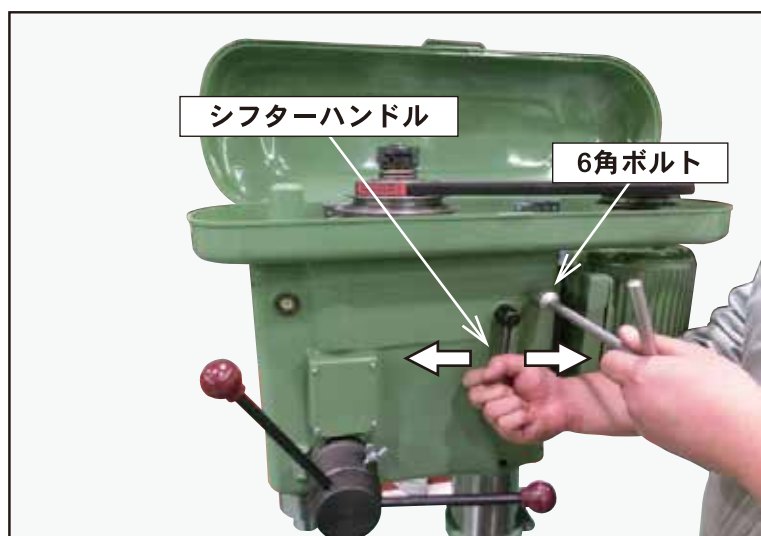


シフターハンドルでVベルトの張りを調整して六角ボルトをしめます

手順 6



掛け替え完了

手順 7

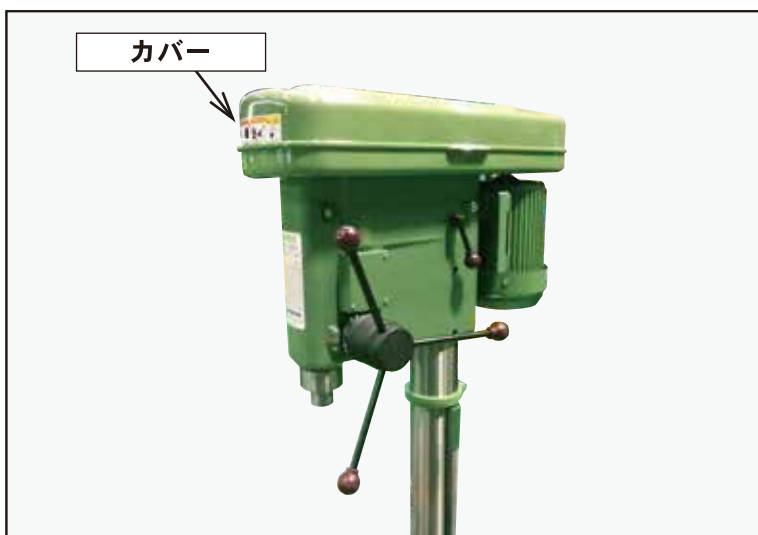

掛け替えが終わったら、
ひずみがないようにカバーを
しっかりしめてください

作業完了

Vベルトの寸法

機種		寸法	
NSD-340		A-39	
KID-420	4ポール	A-34, A-26	レッドシール
	6ポール	A-34, A-27	レッドシール
KRT-10		K-57, A-24	
KRT-340		A-27, A-24	
KRT-420		A-40	レッドシール
KRDG-340		A-39	
KRDG-420P		A-34, A-27	レッドシール
KRTG-420		A-40	レッドシール

機種		寸法	
KND-8		M-33	
NRD-13R / NSD-13R		A-39	
KID-420HC		A-34, A-27	レッドシール
KRT-420P		A-34, A-27	レッドシール
KRDG-420		A-40	レッドシール
KRTG-340		A-40	
KTV-1		A-37	
KTV-2		A-44	
KTV-3		ポリフレックスベルト 11M×1180	