

# 角テーブルの角度の振り方

No.201704-J-00

## 準備するもの

スパナ、六角レンチ、M4ボルト+ナット+ワッシャー  
M4ボルト、ナット、ワッシャーはピンを抜くときに使います  
お手持ちのものを用意してください



角度が振れる機種	NSD-340 KID-420	KRT-340 KRT-420	KRDG-340 KRDG-420P KRTG-420	KRTG-420
----------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	----------

◆丸テーブルは角度は振れません


**！ 必ず電源を切ってから作業を行ってください**

## 作業の流れ

手順1	テーブルの下のテーパーピン(メネジ付)をはずす
手順2	ボルトをゆるめる
手順3	手でテーブルを回転させて振りたい角度に目盛りを合わせる
手順4	ボルトをしめる

### 手順3

通常の状態 (テーブル角度ゼロ度)

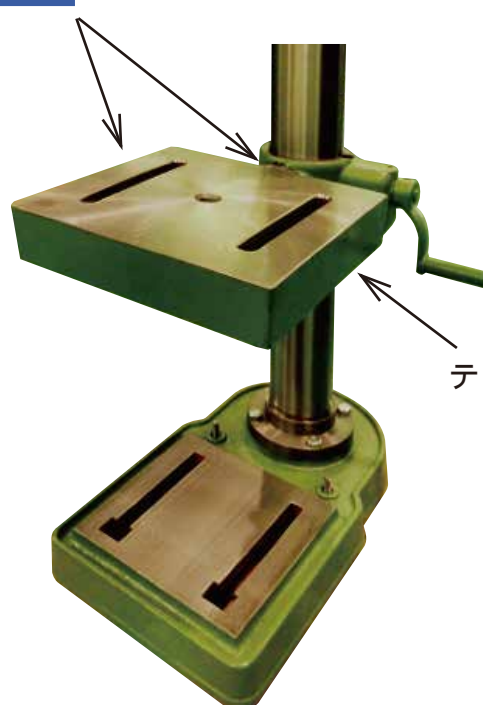


手順1

手順2

手順4

### 手順 1

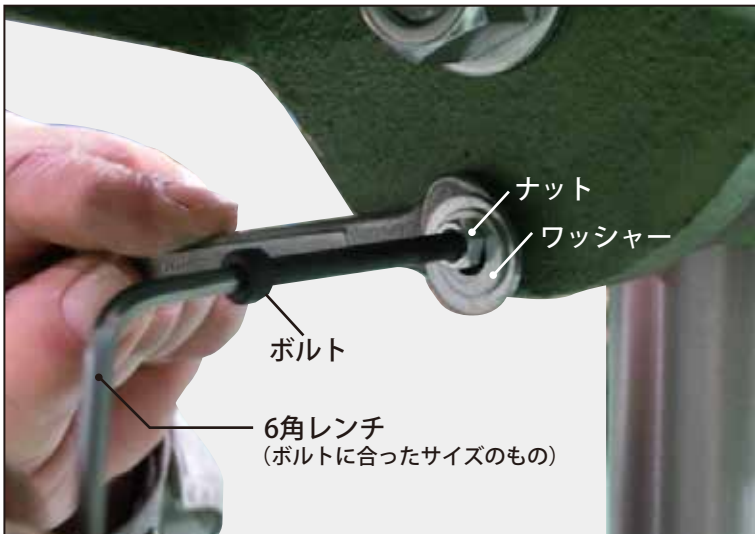


テーパーピンをはずす

ボルト、ナット、ワッシャーをセットして  
メネジに差込む

6角レンチで回しながら抜く

### 手順 2

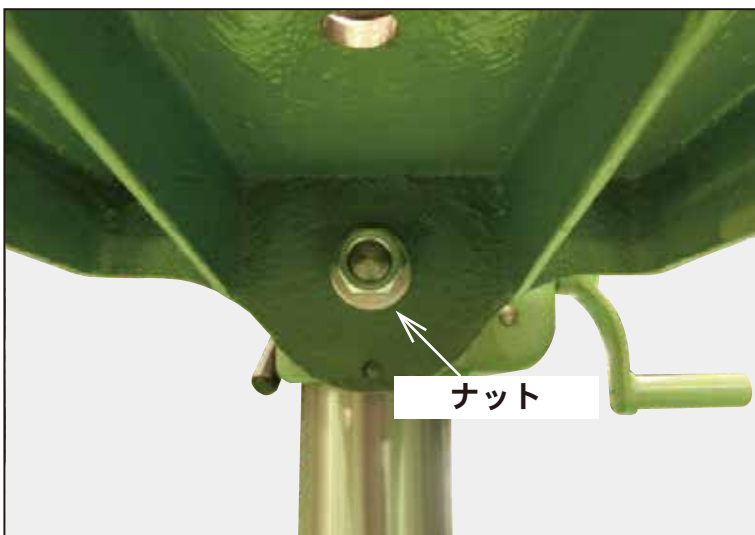


ナットをゆるめる

下記の機種は2か所  
ナットがあります

KID-420  
KRT-420  
KRTG-420




### 手順 3

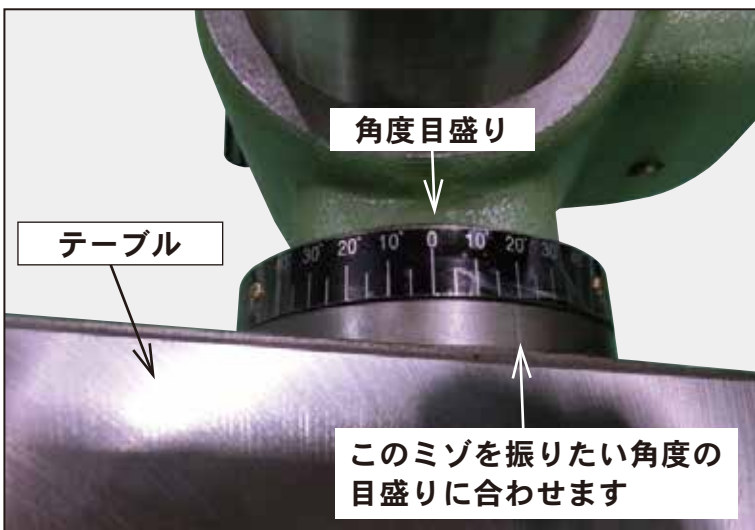

テーブルを手で回転させて、  
ミゾを角度目盛りに合わせる



#### 手順4

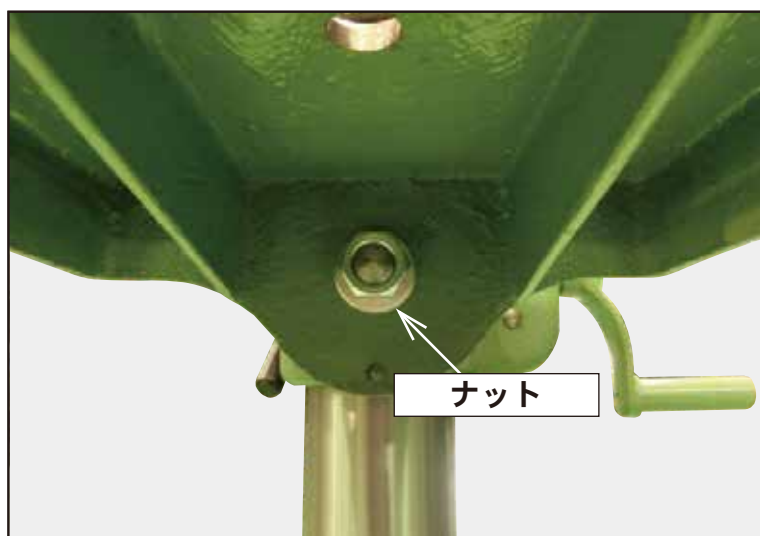

テーブル下側のナットをしめる

テーパーピンはゼロ度の状態のみ差し込めます  
角度を振ると差し込めません  
無くさないように保管して下さい

#### 手順5



テーブルがしっかり保持されているか  
確認してください

作業完了